

# Anfrageformular Reiben



## Stückzahl

\_\_\_\_\_ (Mindestabnahme 5 Stück)

ähnlich Katalogwerkzeug \_\_\_\_\_

## Werkstoff

zu bearbeitender  
Werkstoff: \_\_\_\_\_


Zugfestigkeit/  
Härte: \_\_\_\_\_ N/mm<sup>2</sup>  
HRC

## Werkstück


Reibtiefe \_\_\_\_\_ mm      Bohrungs Ø \_\_\_\_\_ mm      Bohrungstoleranz \_\_\_\_\_

### Bohrung

Durchgangsbohrung



Grundbohrung



### Kühlung

Außen

Innen

\_\_\_\_\_  
Kühlmitteldruck in bar

### Werkzeugkonzept

VHM


HM bestückt

HSS-E

Cermet bestückt

SuperR-HS

## Abmessung

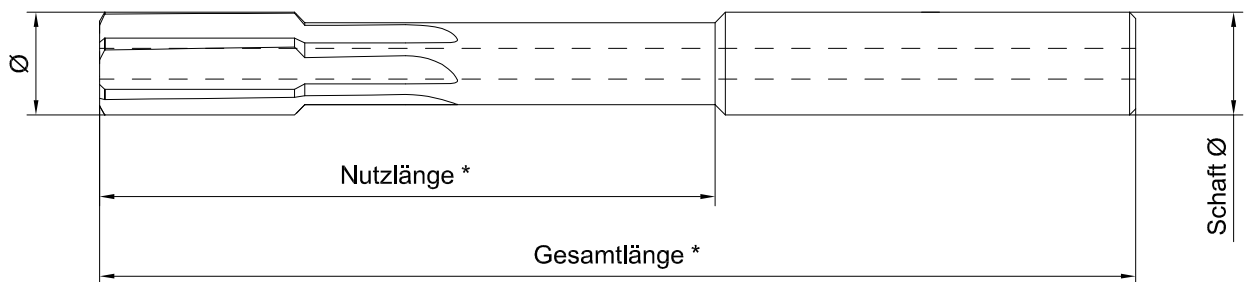

## Beschichtung

nein       ja      \_\_\_\_\_

Besonderheit \_\_\_\_\_

\* (bei Abweichung vom Standard)

## Kontakt

Firma: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Telefon/Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_